


WiFi カメラを Ispy に追加する方法

1, RTSP で追加する

1、main stream:rtsp://ip address/11

2、vice stream:rtsp://ip address/12

「FFMPEG (H264)」 オプションを選択し、URL 欄に RTSP 情報を入力します。追加完了後「Test」をクリックすると成功にテストできます。

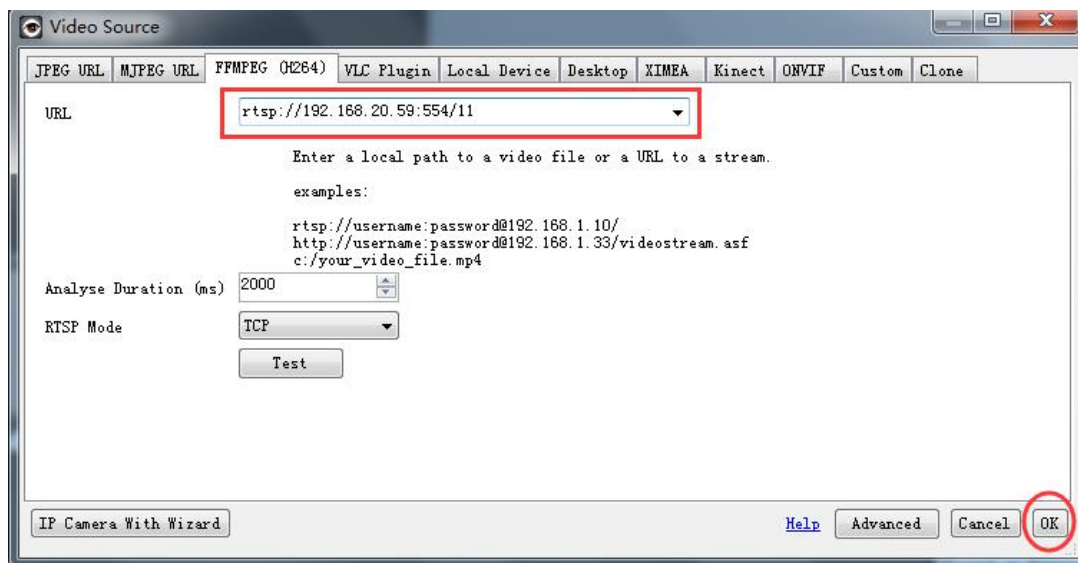

「Camera」オプションを選択します。

カメラの IP アドレス、ユーザー名とパスワードを入力し、「Finish」をクリックすると追加完了。

Edit Camera (ID: 1, DIR: UJFQZ)

Camera Motion Detection Alerts Recording PTZ Images FTP Cloud Storage Scheduling Storage

Video Source

Source Adv. Properties Inputs Options

Name

Groups [Help](#)

Camera Active Fill

Transform

Timestamp

Mask Image

Picture In Picture

Maximum Framerate When Recording

Microphone

Microphone None [Help](#)

Ignore Audio

Talk

Camera Model [Settings](#)

IP Address Port

Username Password

Exit this to enable alerts and recording [Copy To](#) [Help](#)